

标准响应/快速响应 标准覆盖面 K=80 水平边墙型洒水喷头

1. 产品概述

该类洒水喷头是一种小框架 JOB $\Phi 5\text{mm}$ 或 $\Phi 3\text{mm}$ 玻璃泡洒水喷头,它们具有多种款式、涂层、温度可供选择,以满足轻、中、严重危险等级的不同设计要求。喷头框架的体积小且外表磨砂,因而外形非常美观。在腐蚀性环境中,若在喷头的外表涂上防腐层,便可起到有效的保护作用。另外,独特的特氟龙涂层和聚酯涂层还有装饰功能。

在火灾发生时,玻璃泡中的热敏液体受热膨胀,达到公称动作温度时,最终导致玻璃泡爆裂,启动喷头洒水。



2. 技术数据

(1)喷头表面防腐涂层:黄铜本体色(无涂层)、镀铬-Enloy®、喷头表面涂蜡(标准响应)、白色聚酯、黑色聚酯和化学镀镍特氟龙(ENT)。

(2)技术规格:该系列标准响应/快速响应玻璃泡洒水喷头的最大工作压力为 1.2MPa。

标准响应


产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK104	DN15	水平边墙型	80	中国认证、FM、cULus

公称动作温度:57℃、68℃、79℃、93℃、141℃、182℃

快速响应


产品型号	螺纹口径	安装方式	流量特性系数 K	产品认证
VK305	DN15	水平边墙型	80	中国认证、FM、cULus

公称动作温度:57℃、68℃、79℃、93℃、141℃

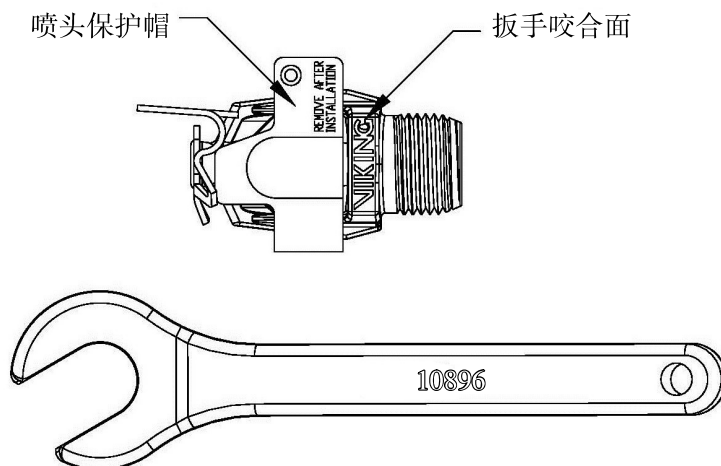


专用扳手型号 10896W/B

开孔尺寸
最小 $\Phi 58.7$
最大 $\Phi 63.5$

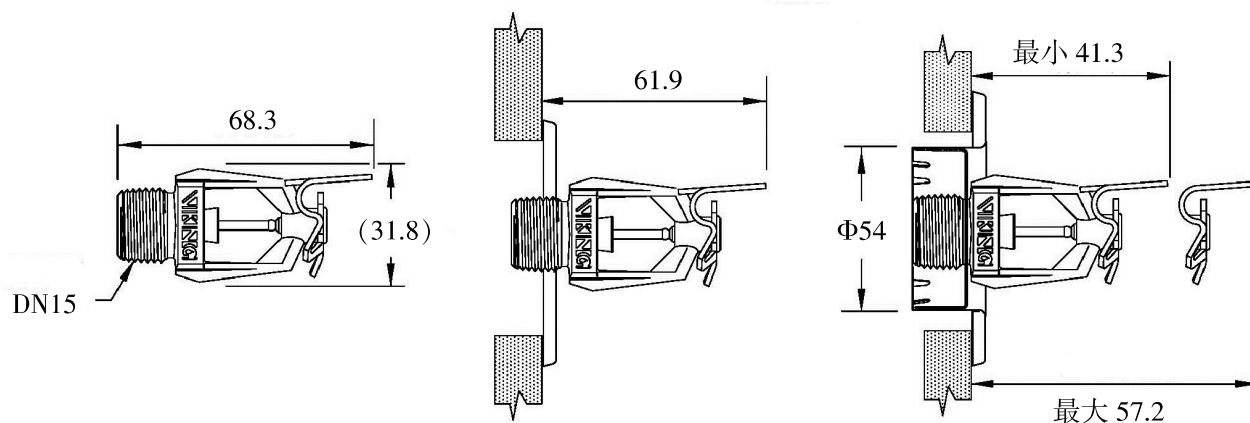

快速响应水平边墙型喷头 VK305

开孔尺寸
最小 $\Phi 58.7$
最大 $\Phi 63.5$

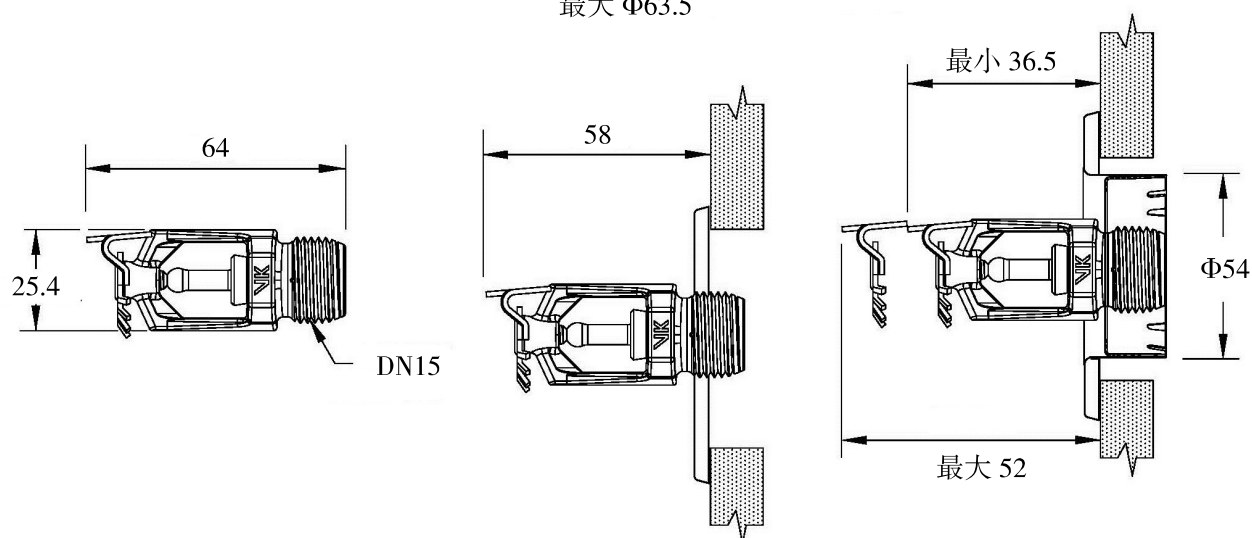

标准响应水平边墙型喷头 VK104