

标准响应 标准覆盖面 K=80、115 下垂/水平边墙型干式喷头

1. 产品概述

标准响应、标准覆盖面直立/下垂型干式洒水喷头是一种小型的温感玻璃泡洒水喷头,其适用于易结冰的场所。为防止积水或凝集水进入朝下的支管道中,在干式喷淋系统和预作用系统中,采用该类型的喷头可有效防止此现象。同时该洒水喷头也可被用于湿式喷淋系统中的易受冻场所。此洒水喷头具有多种款式,温度及口径可供选择,以满足设计的不同要求。大口径比标准口径的喷头可在较低的压力下喷洒更多的水流。

在火灾发生时,玻璃泡中的热敏感液受热膨胀,导致玻璃泡爆破,同时该喷头的管道内部机构释放,从而让出水道,启动喷头洒水。




2. 技术数据

(1) 产品规格

产品型号	螺纹口径	安装方式	最大工作压力	流量特性系数 K	装饰圈	产品认证
VK158	DN25	下垂型	1.2MPa	80	可调式	中国认证、FM、cULus
VK152	DN25	水平边墙型	1.2MPa	80	标准	中国认证、FM、cULus
VK164	DN25	下垂型	1.2MPa	115	可调式	cULus

公称动作温度:68℃、79℃、93℃、141℃

(2) 安装示意图

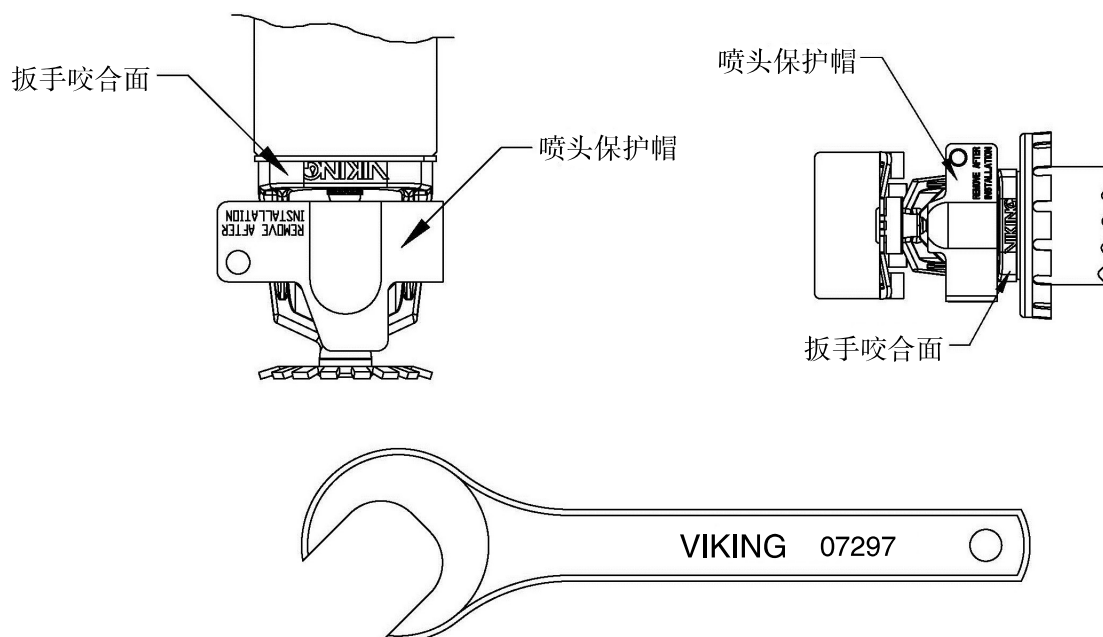

专用扳手型号:07297W/B

低温保护区 内最低温度	低温保护区外 最低温度 4℃	低温保护区外 最低温度 10℃	低温保护区外 最低温度 16℃
	B 的最小长度(mm)		
4℃	0	0	0
-1℃	0	0	0
-7℃	100	0	0
-12℃	203	25.4	0
-18℃	305	76	0
-23℃	356	102	25.4
-29℃	356	152	76
-34℃	406	203	102
-40℃	457	203	102
-46℃	508	254	152
-51℃	508	254	152

