


ZSFY(FSX-A) 型预作用报警阀组

1. 产品概述

ZSFY(FSX-A)预作用报警阀组由 FSX-A 型雨淋阀和止回阀组成,多应用于高价值或易结冰场所。探测系统可以是湿式传动、干式传动或电启动。启动方式可通过手动、固定温感、温度上升速率或其他方式来实现。在喷头动作前,探测系统就动作了并发出报警。在预作用系统管网中,通常充满低压气体来监控系统的完整性,如果喷头或释放管破裂,气压就会下降,低气压报警压力开关就会报警。

可根据实际需要进行单连锁或双连锁预作用系统的设定。

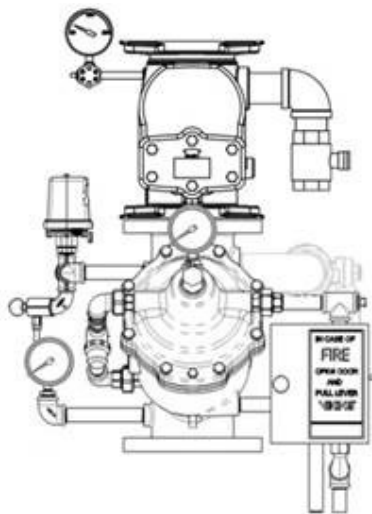

2. 技术数据

型 号	ZSFY(FSX-A)
阀门连接方式	法兰-法兰
规 格	DN80、DN100、DN150、DN200
认 证	UL、中国认证(进行中)
品牌/产地	VIKING /中国
安装方向	直立安装(水流方向向上)
最大/最小工作压力	1.6MPa/0.2MPa
适用温度范围	4℃--60℃
主要部件材质	阀体/球墨铸铁、阀座/黄铜、阀盘/黄铜、隔膜/NBR 橡胶