

C-1 型水幕喷头

1. 产品概述

C-1 型水幕喷头为开式喷头，用来保护易暴露在火灾中的窗户墙和屋顶，喷射时呈 180°扇形平面，此喷头多应用于手动或自动的雨淋系统中。

2. 技术数据

最小工作压力: 0.05MPa


最大工作压力: 1.2MPa

螺纹口径: DN15 或 DN20

外观: 黄铜本色或镀铬



产品型号	螺纹口径	流量系数 K	总长度	产品认证
VK790	DN15	21.6	44	中国认证、UL、FM
VK791	DN15	30.3	44	中国认证、UL、FM
VK792	DN15	43.2	44	中国认证、UL、FM
VK793	DN15	62.0	44	中国认证、UL、FM
VK794	DN15	83.6	49	中国认证、UL
VK795	DN20	105.2	52	UL
VK796	DN20	116.8	56	UL

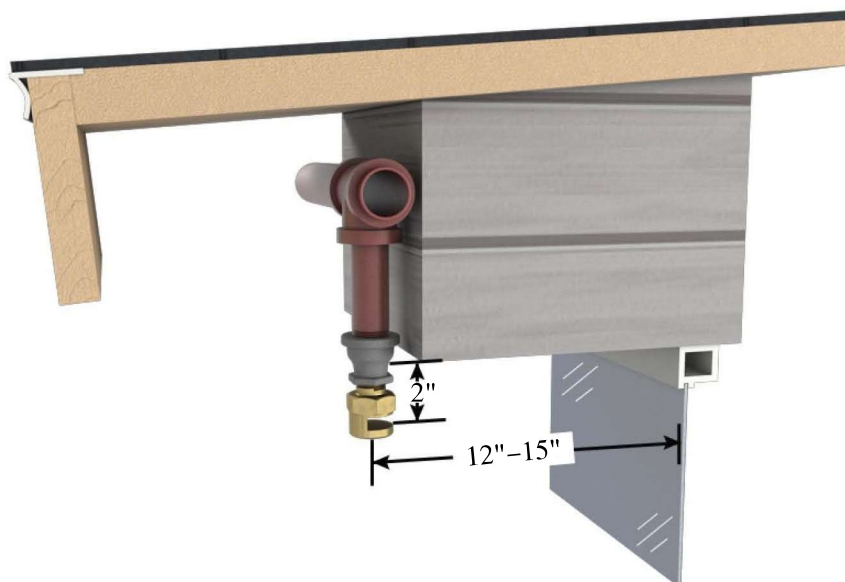

C-1 型水幕喷头安装示意图