


KCA UAS 吸气式泡沫喷头

1. 产品概述

UAS 吸气式泡沫喷头适用于低倍数泡沫系统，泡沫混合液经管道输送到泡沫喷头，在泡沫喷头出口前吸入空气，形成空气泡沫，喷洒在被保护的危险区内，达到灭火目的。



UAS 吸气式泡沫喷头由防腐性能优良的青铜材质制造，可用于低倍数泡沫雨淋系统来保护严重危险等级的含有易燃液体的制造车间、仓储区域等场所。

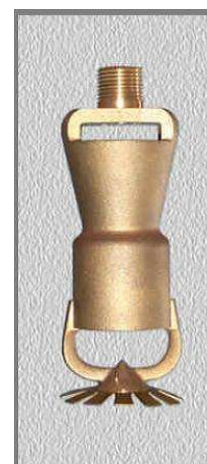

2. 技术数据

型号:UAS	品牌/产地:KCA/意大利
流量系数 K=41.2	材质:青铜
重量:551g	连接方式:1/2" BSP
安装方式:下垂或直立	喷头长度:150mm
订货编号	直立型:UAS-UP
	下垂型:UAS-PD

2.1 喷水曲线和喷洒泡沫曲线

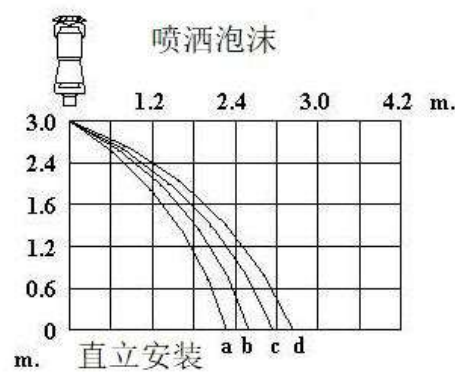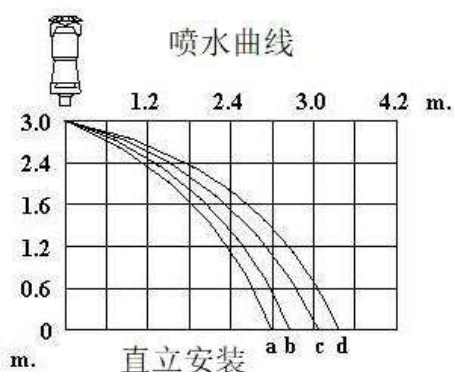

a = 2 bar
b = 3 bar
c = 4.5 bar
d = 6 bar

